

1 2025 6 6 9 30

2 _____ 22 _____

15998730158

SOHO 15

18863777871

2025 5 30

2025 6

11

φ 28

200

12

φ

24			φ 89 PN6.5Mpa		100				42 GS DN60 6.4mpa
25			DN90 PN6.4Mpa		50				42 GS DN60 6.4mpa
26	200 50		φ 110		250				
27			PTS7-04110 JSLT7		10				
28			PTS7-04110 JSLT7		2				
29			PTS7-04110 JSLT7		10				
30			PTS7-04110 JSLT7		4				
31			PTS7-04110 JSLT7		4				
32			PTS7-04110 JSLT7		4				
33	50 40		22kg		90				
34			30kg		50				
35		()	PT PU · Six0y F)		0.4			20 0.4 3191	GS
36			JSDB-6		1				
37				Kg	75				

38

39


kg

1

9
op

2、双速多用绞车主要技术参数

型 号		JSDB-6	
慢速	牵引力 (kN)	60	
	平均绳速 (m/s)	0.4	
快速	牵引力 (kN)	23	
	平均绳速 (m/s)	0.8	
钢丝绳	钢丝绳直径 (mm)	Φ18.5	
	钢丝绳容绳量 (m)	200	
电动机	电动机型号	YBK3-200L1-6	
电动机	电动机功率 (kW)	18.5	

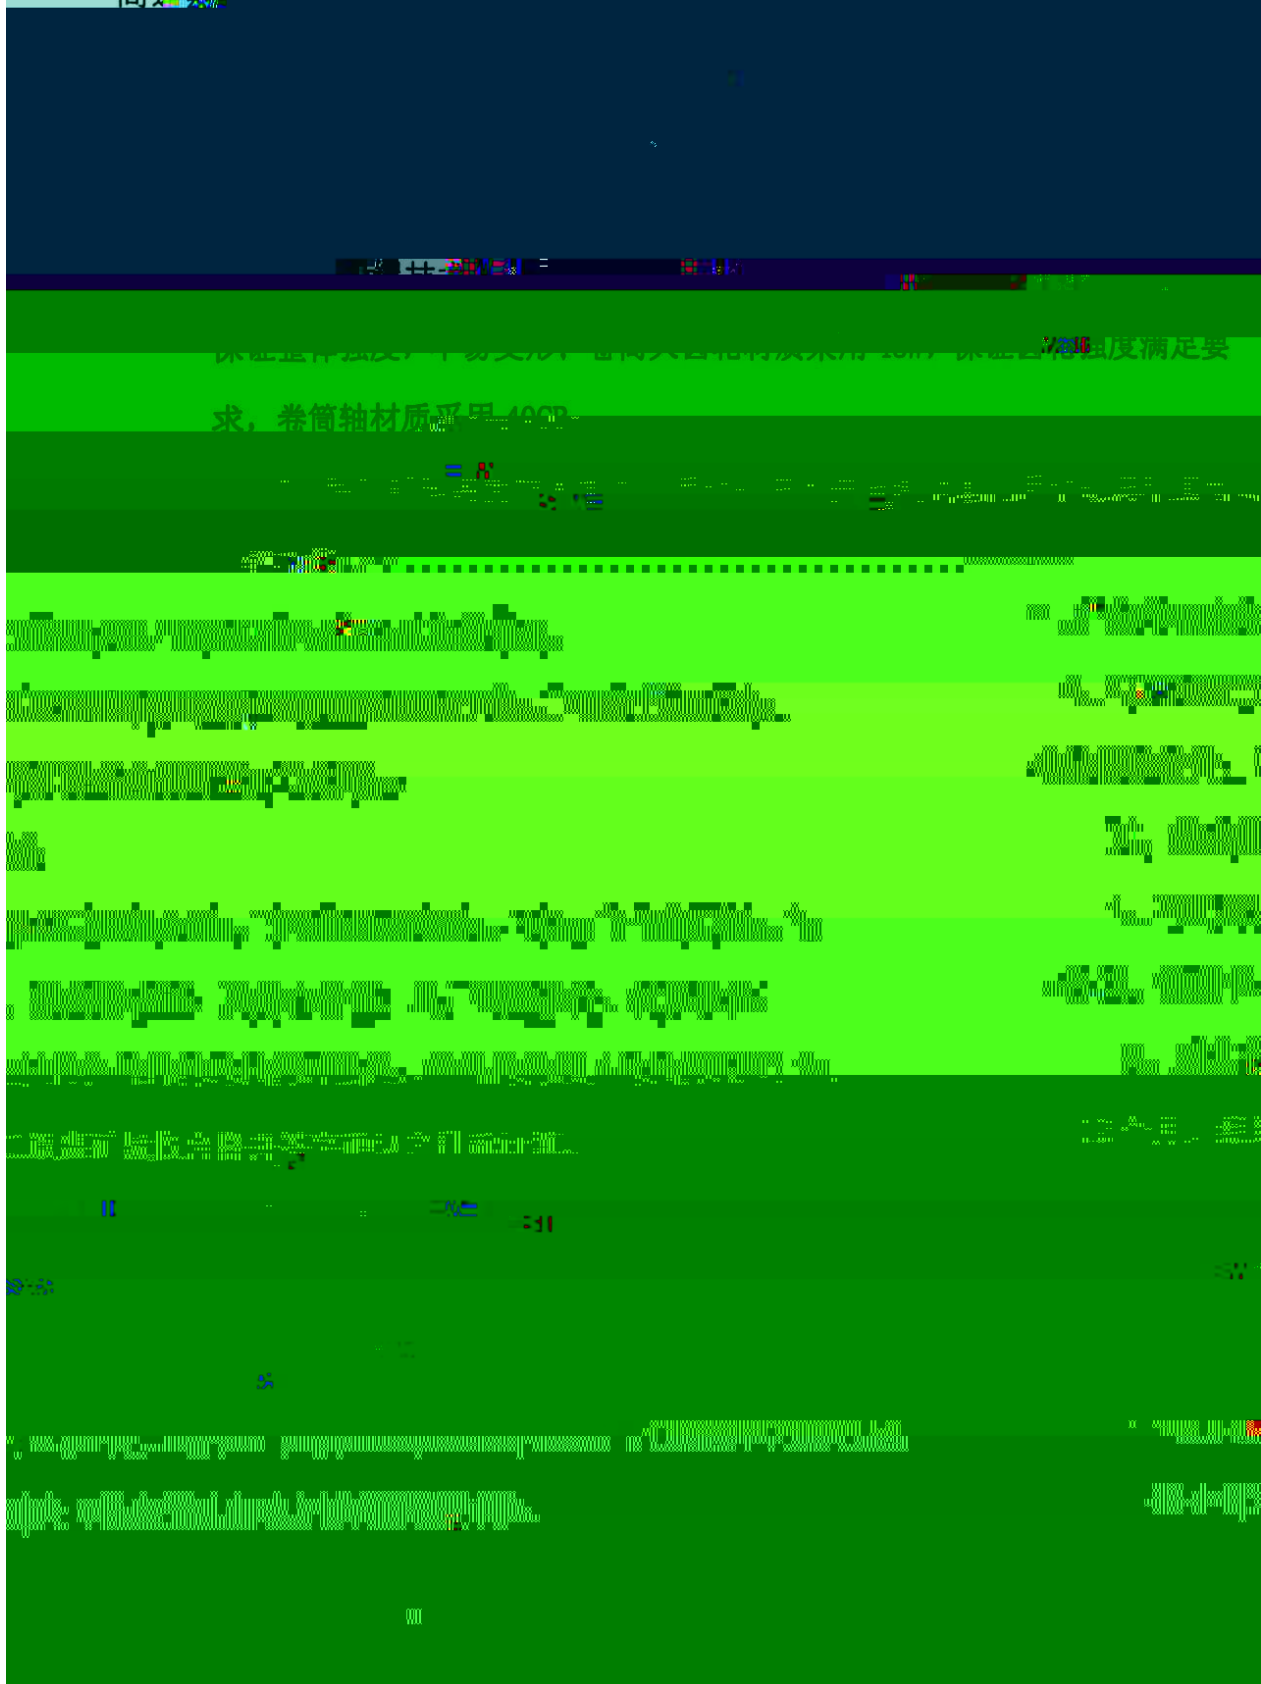

五、包装运输及卸货、交货时间

1、投标方所提供的设备及部件应按照国家有关标准包装的技术条件可靠包装。对需要特别保护的部件、配件及安装材料等要特别处理。

长途运输、装卸搬运及安装时，应采取必要措施，防止损坏。

（M）

2

或招标人指定正具名取具

2